AUTODOC CLUB

Anleitung: **BMW E36** Innenraumfilter wechseln

VIDEO-TUTORIAL



Wichtig!


Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:
BMW 3 Limousine (E36) 316i 1.6, BMW 3 Limousine (E36) 318i 1.8, BMW 3 Limousine (E36) 318is 1.8, BMW 3 Coupe (E36) 318is 1.8, BMW 3 Limousine (E36) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E36) 320i 2.0, BMW 3 Limousine (E36) 325i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) 325i 2.5, BMW 3 Limousine (E36) 325td 2.5, BMW 3 Limousine (E36) 325tds 2.5, BMW 3 Cabrio (E36) 320i 2.0, BMW 3 Cabrio (E36) 325i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) 316i 1.6, BMW 3 Cabrio (E36) 318i 1.8, BMW 3 Limousine (E36) 318tds 1.7, (+ 21)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.





AUSTAUSCH: INNENRAUMFILTER – BMW E36. LISTE DER WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN:

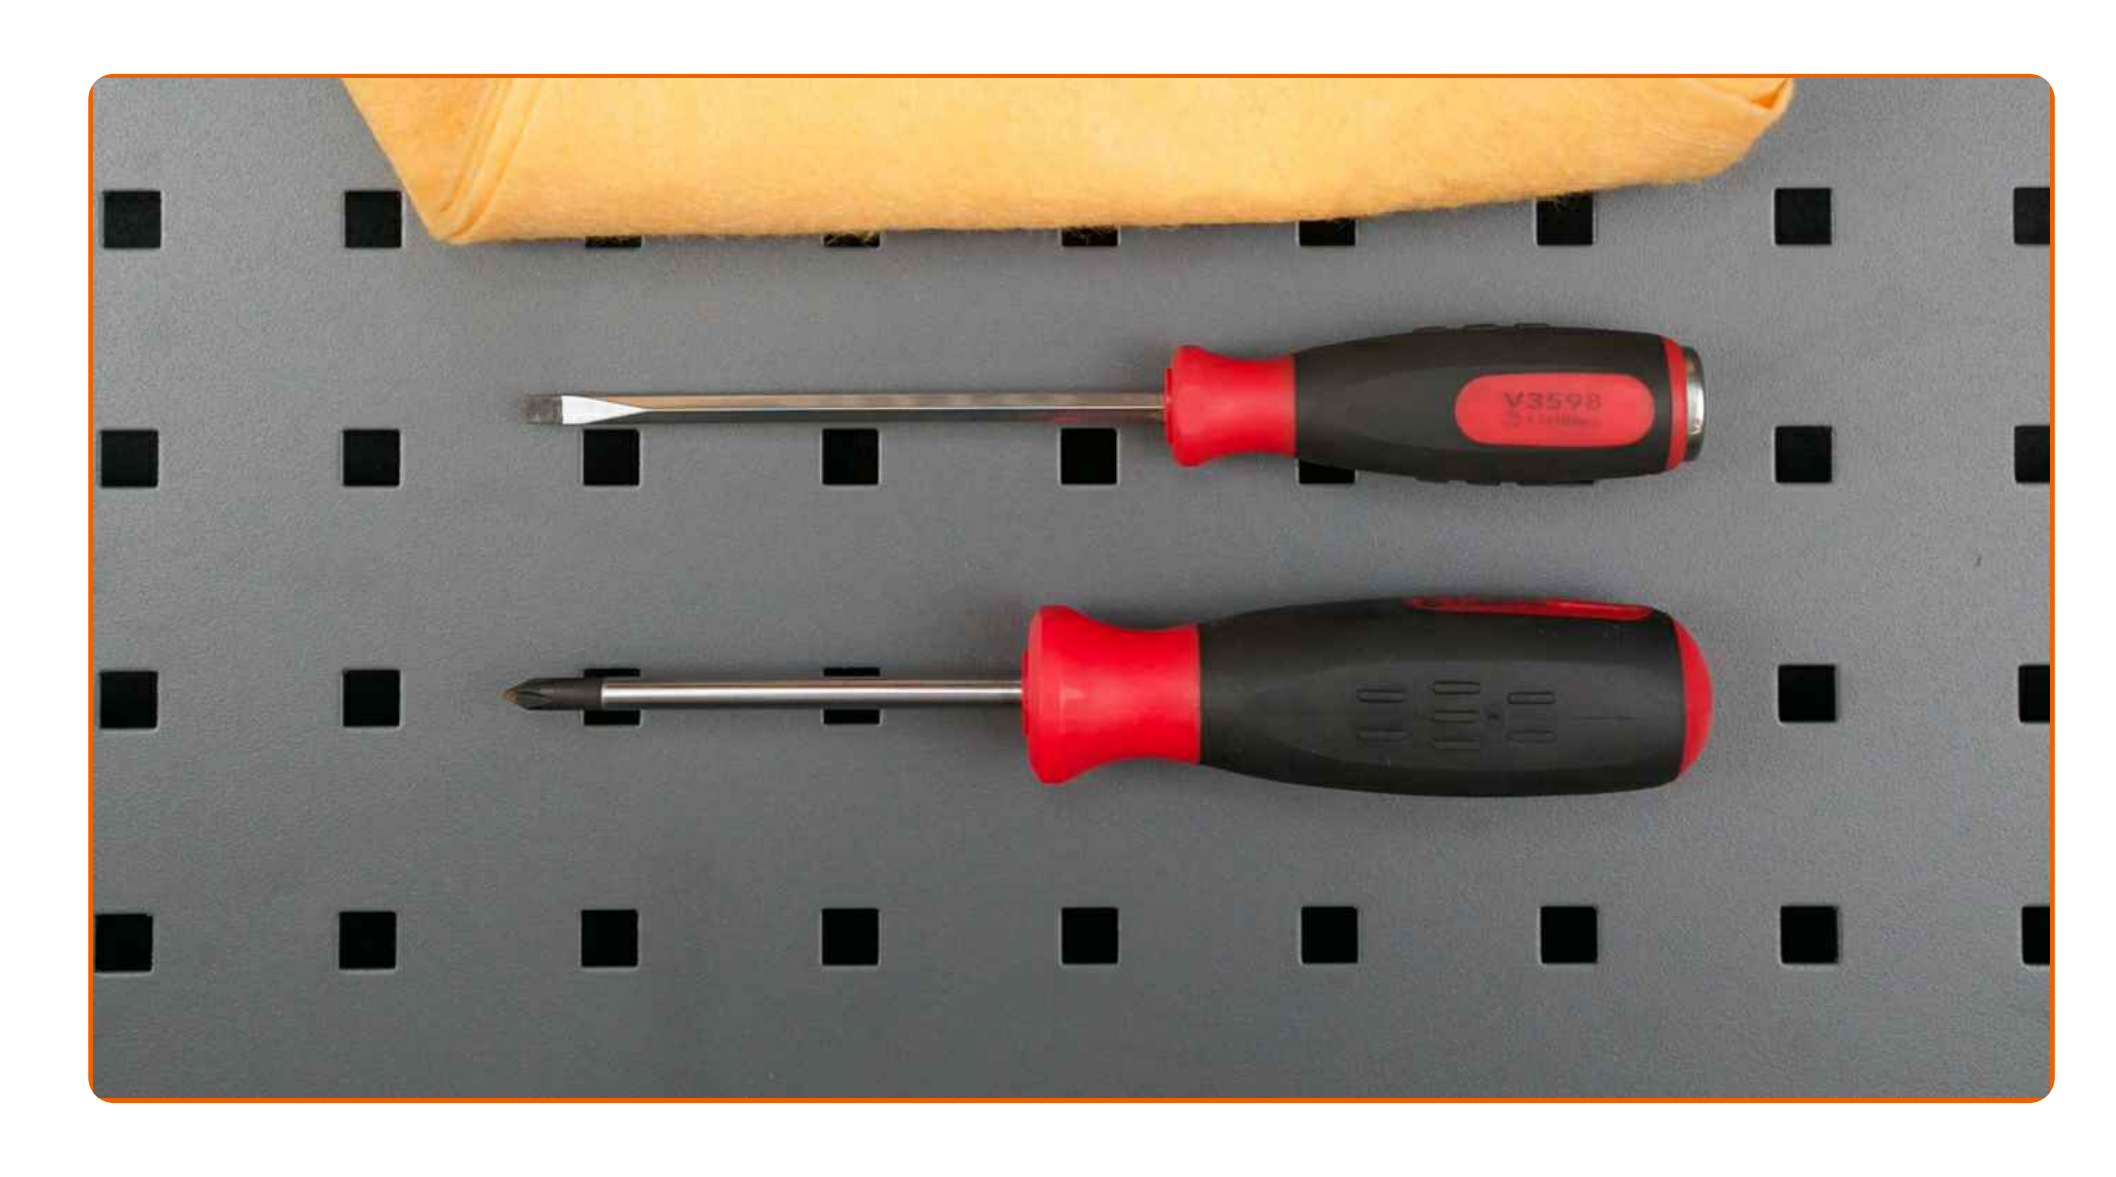

- Phillips-schraubendreher
- Flacher Schraubendreher
- Lösehebel

WERKZEUGE KAUFEN





Austausch: Innenraumfilter – BMW E36. Tipp von AUTODOC-Experten:

- Ersetzen Sie den Innenraumfilter mindestens einmal alle sechs Monate, im Frühjahr und Herbst.
- Folgen Sie den Bedingungen, Empfehlungen und Anforderungen des zum Betrieb, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt werden.
- Wenn die Luftströmung in der Kabine stark reduziert ist, ersetzen Sie den Filter vor einer geplanten Wartung.
- Bitte beachten Sie: alle Arbeiten am Auto – BMW E36 – sollten bei ausgeschaltetem Motor durchgeführt werden.


FÜHREN SIE DEN WECHSEL IN DER FOLGENDEN REIHENFOLGE DURCH:

1. Schieben Sie den Beifahrersitz komplett nach hinten.

2. Öffnen Sie das Handschuhfach.




3. Lösen Sie die Befestigungsschrauben des Handschuhfaches ab. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.

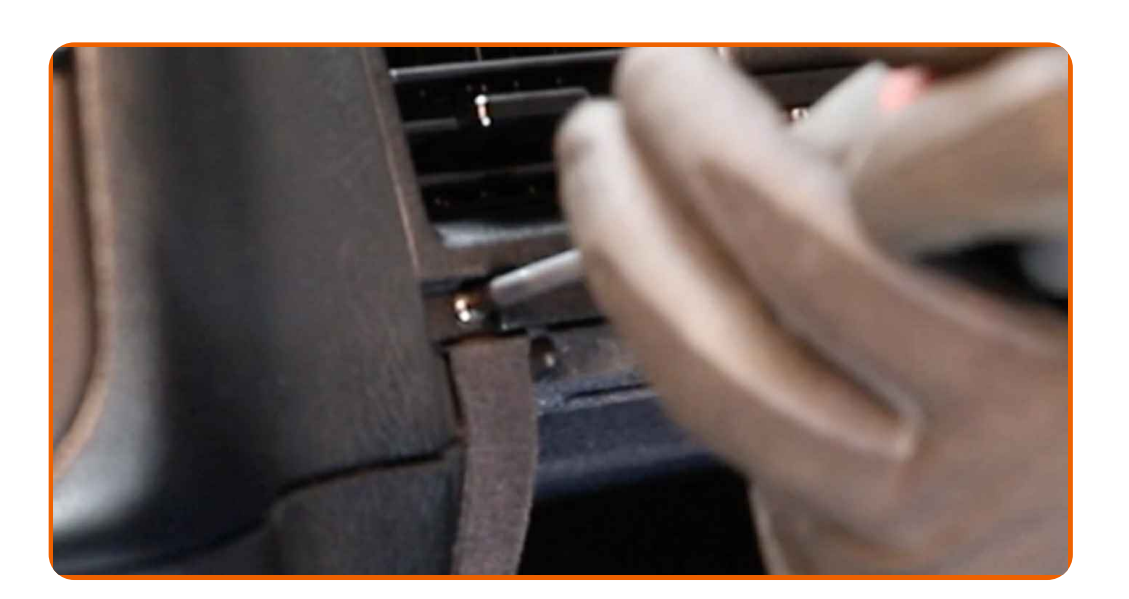






4 Entfernen Sie das Lüftungsgitter.

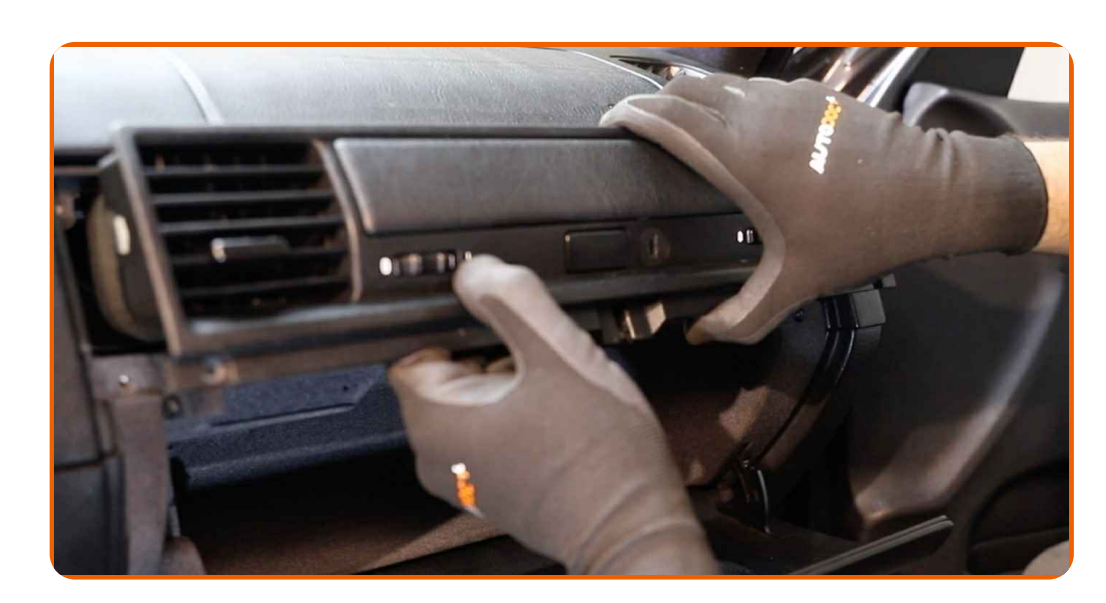


5 Lösen Sie die Befestigungsschrauben des Handschuhfaches ab. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.

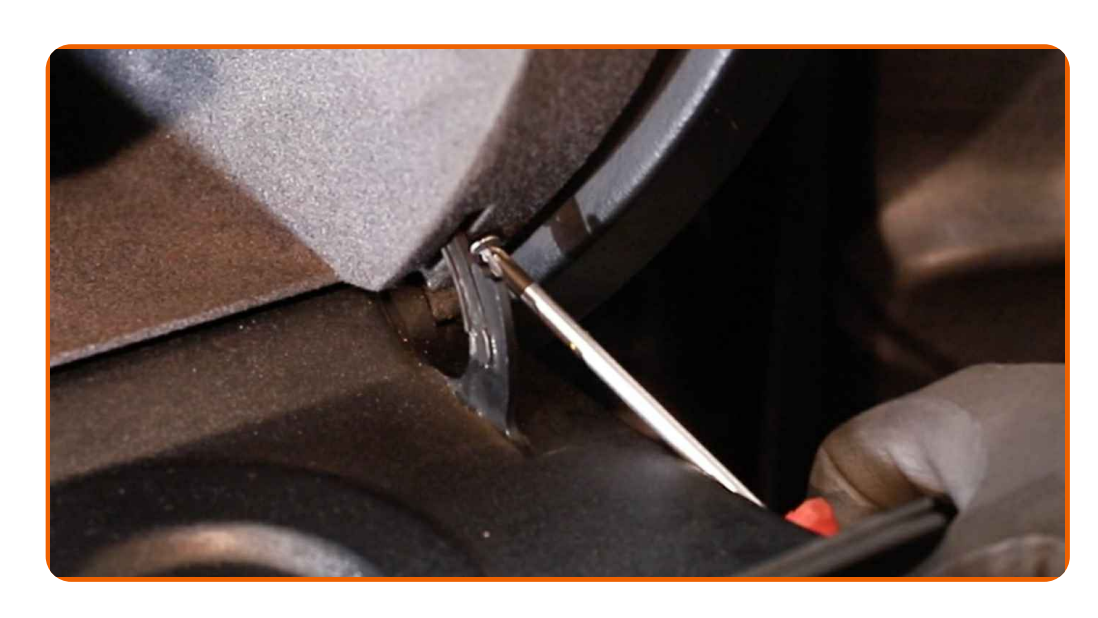

6 Stecken Sie den Handschuhfach-Leuchtenstecker aus.



7 Entfernen Sie das Handschuhfach.

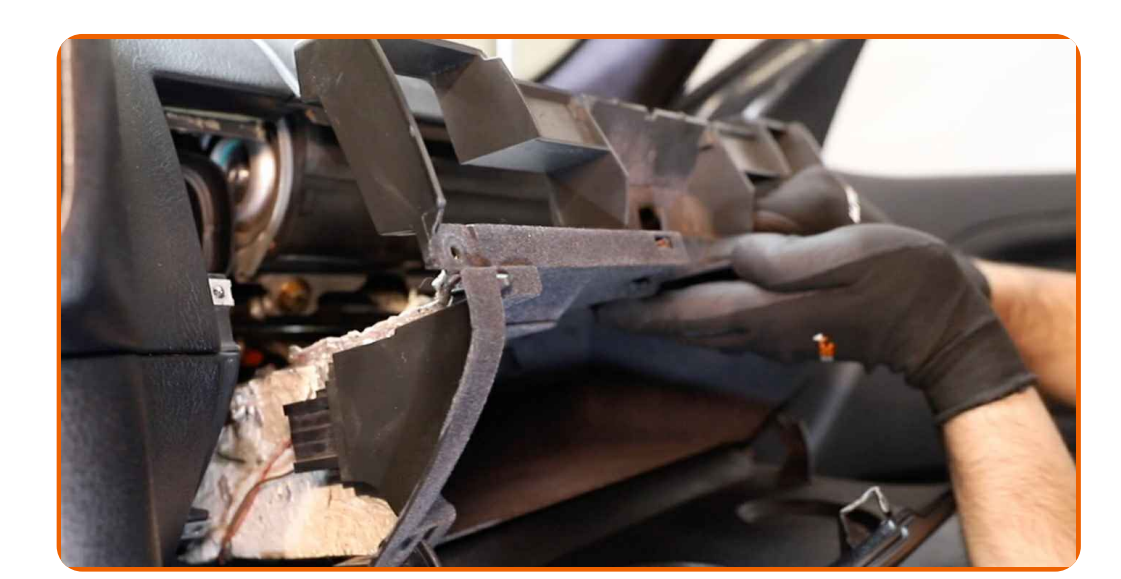


Austausch: Innenraumfilter – BMW E36. Fachleute empfehlen:

- Geben Sie gut darauf Acht, die Befestigungselemente des Handschuhfachs nicht zu beschädigen.







8 Stecken Sie den Handschuhfach-Leuchtenstecker aus.

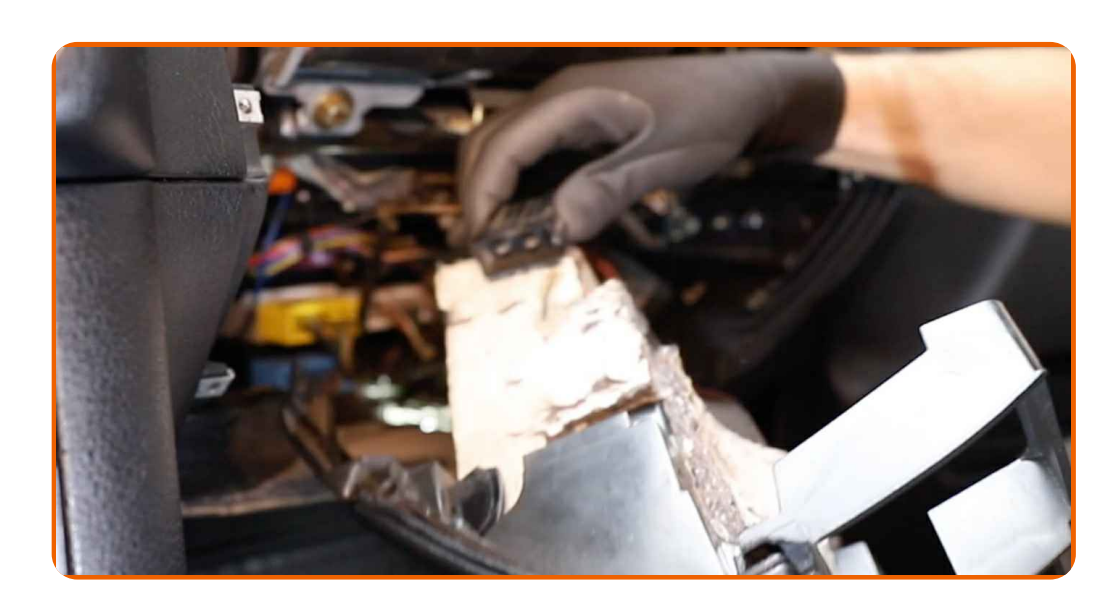


9 Entfernen Sie die Befestigungen des Luftkanal-Gehäuses. Verwenden Sie einen Lösehebel, um die Clips zu entfernen.

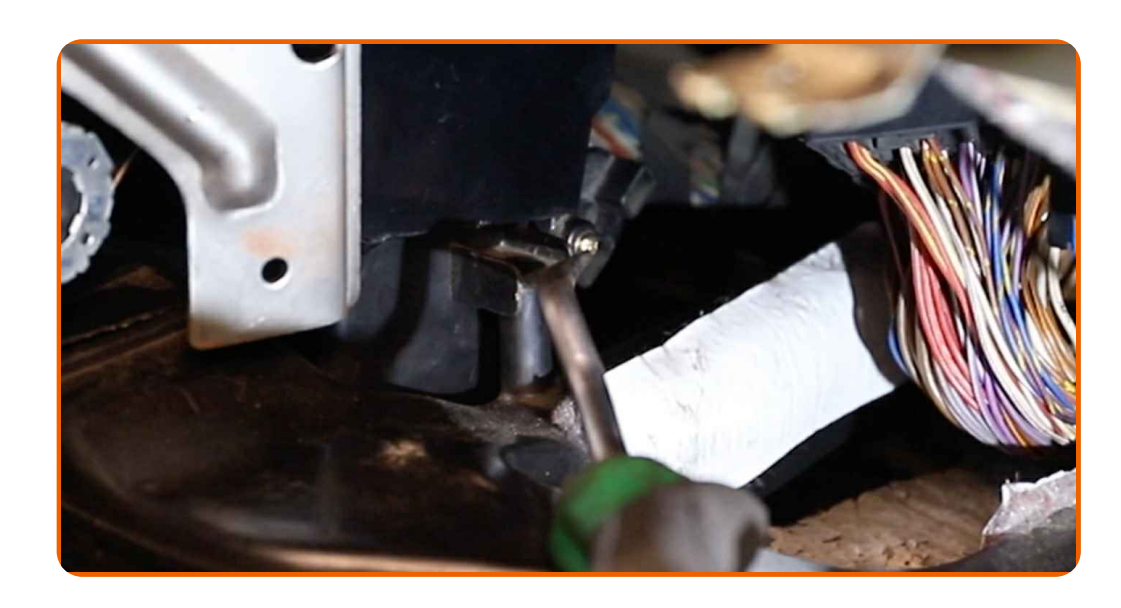

10 Entferne die Komponenten des Lüftungskanals.

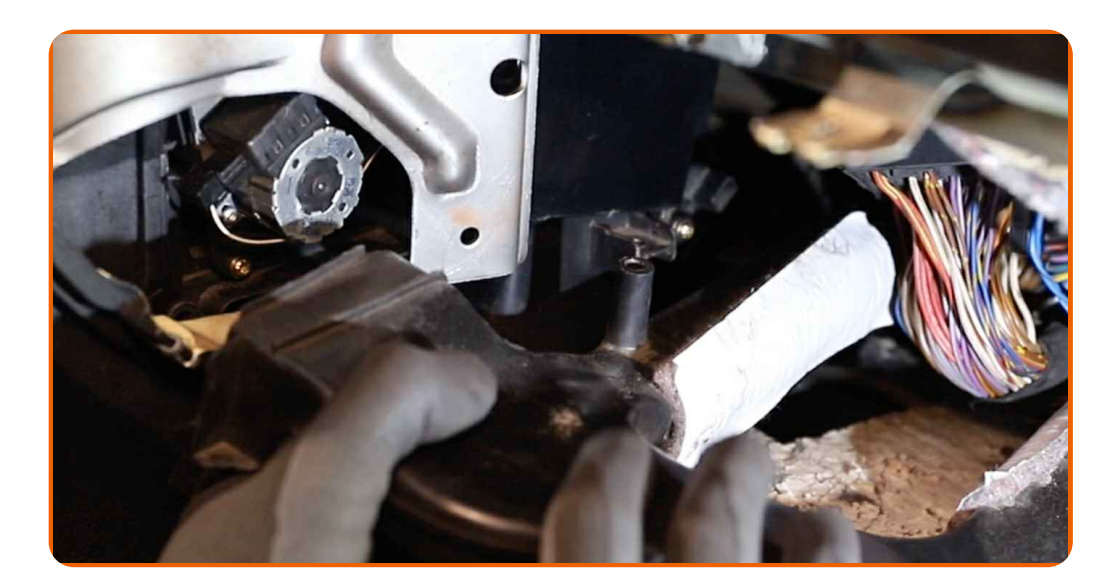

11 Entfernen Sie die untere Abdeckung des Handschuhfachs.

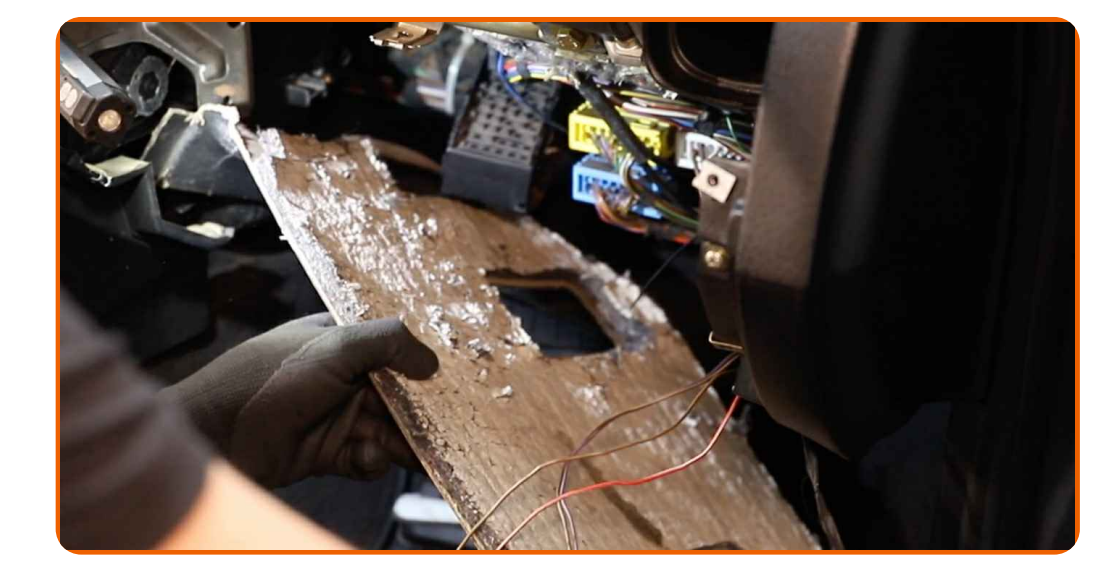

12 Entfernen Sie den Gehäusedeckel des Innenraumfilters. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.







AUTODOC empfiehlt:

- Austausch: Innenraumfilter – BMW E36. Um eine Beschädigung des Teils bei der Demontage zu vermeiden, wenden Sie keine übermäßige Kraft an.


13 Entfernen Sie den Innenraumfilter.



Austausch: Innenraumfilter – BMW E36. AUTODOC-Experten empfehlen:

- Versuchen Sie nicht, den Filter zu reinigen und wiederzuverwenden - es kann die Qualität der Luftreinigung im Inneren des Autos beeinflussen.

14 Installieren Sie den Kabinenfilter an seinem Montagesitz. Stellen Sie sicher, dass die Filterkante dicht am Gehäuse ansitzt.

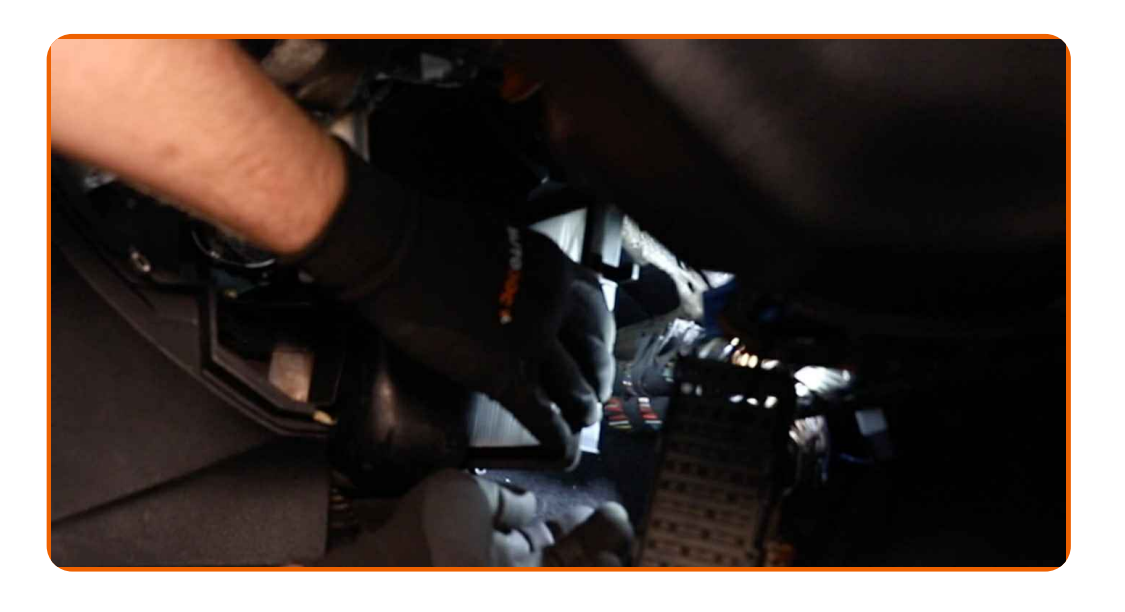






Austausch: Innenraumfilter – BMW E36. Tipp:

- Überprüfen Sie die korrekte Lage des Filterelements. Verzerren Sie diese nicht.
- Folgen Sie der Richtung des Luftstrompfeils auf dem Filter.
- Achtung! Verwenden Sie Qualitätsfilter – BMW E36.


15 Installieren Sie den Gehäusedeckel des Innenraumfilters. Stellen Sie sicher, dass Sie dabei das Klicken hören, welches entsteht, wenn sich diese in der korrekten Position befindet. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.

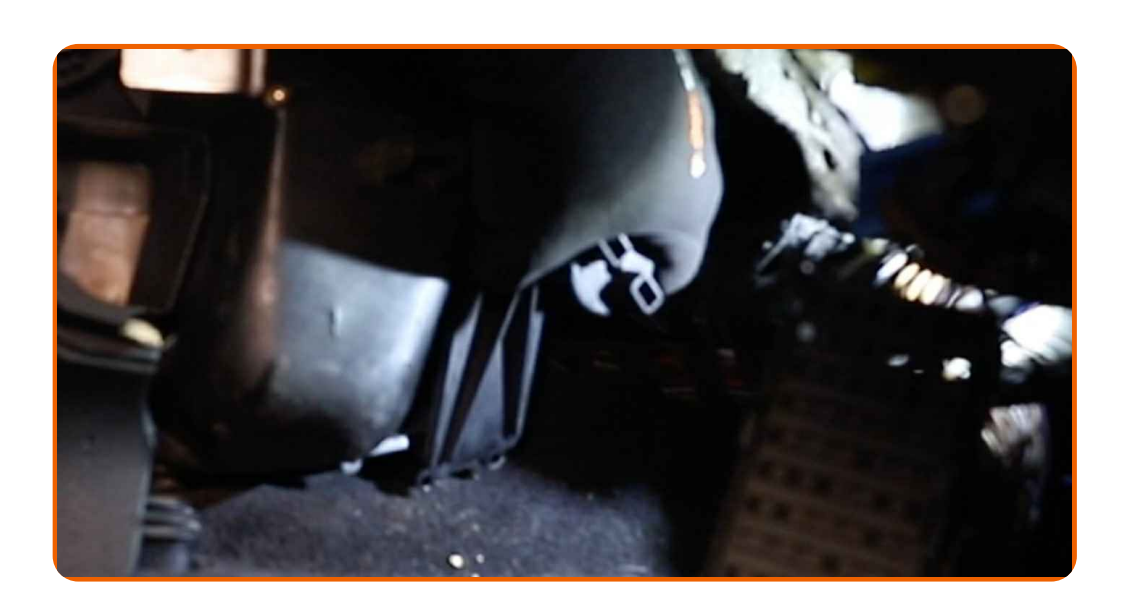

AUTODOC empfiehlt:

- Austausch: Innenraumfilter – BMW E36. Um eine Beschädigung des Teils bei der Montage zu vermeiden, wenden Sie keine übermäßige Kraft an.

16 Setze die Komponenten des Lüftungskanals wieder ein.

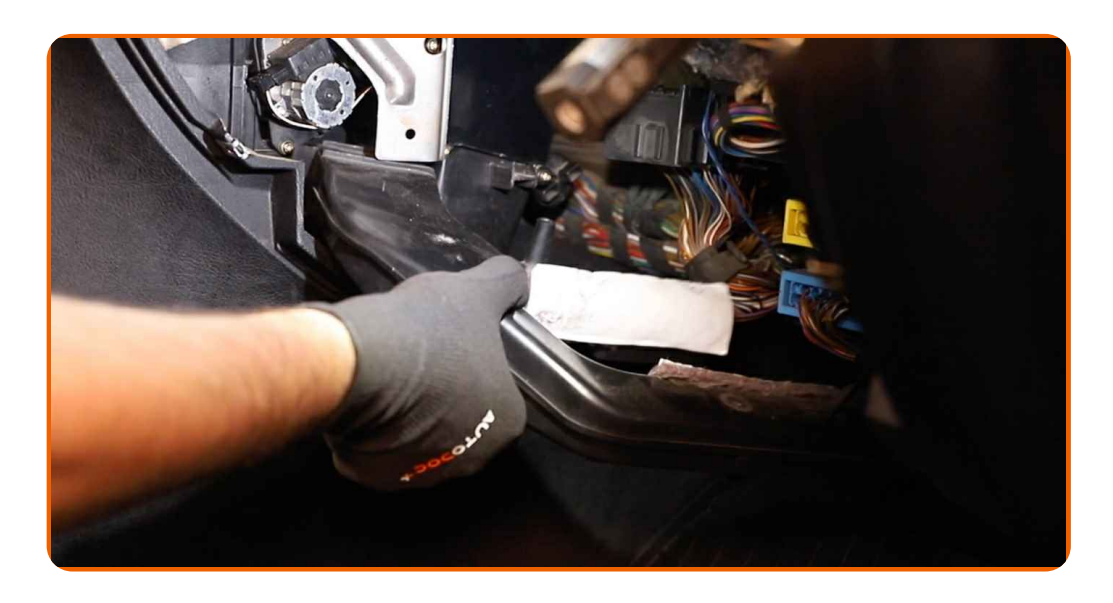

17 Bringen Sie die Befestigungen des Luftkanal-Gehäuses an.





18 Bringen sie die handschuhfachbodenabdeckung an.



19 Stecken Sie den Handschuhfach-Leuchtenstecker ein.




20 Installieren Sie das Handschuhfach.



21 Schrauben Sie die Befestigungsschrauben des Handschuhfaches fest. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.



22 Stecken Sie den Handschuhfach-Leuchtenstecker ein.

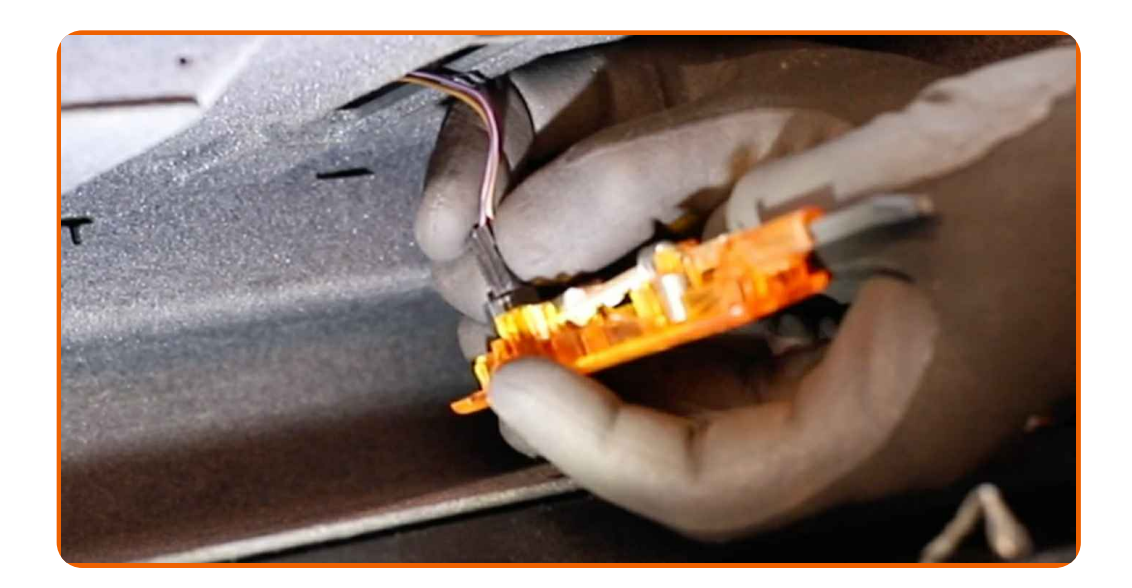





23 Installieren Sie das Lüftungsgitter.



24 Schrauben Sie die Befestigungsschrauben des Handschuhfaches fest. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.



25 Schließen Sie das Handschuhfach.



26 Bringen Sie den Beifahrersitz in die ursprüngliche Position zurück.

27 Schalten Sie die Zündung ein.

28 Schalten Sie die Klimaanlage ein. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Komponente ordnungsgemäß funktioniert.








29

Schalten Sie die Zündung ab.

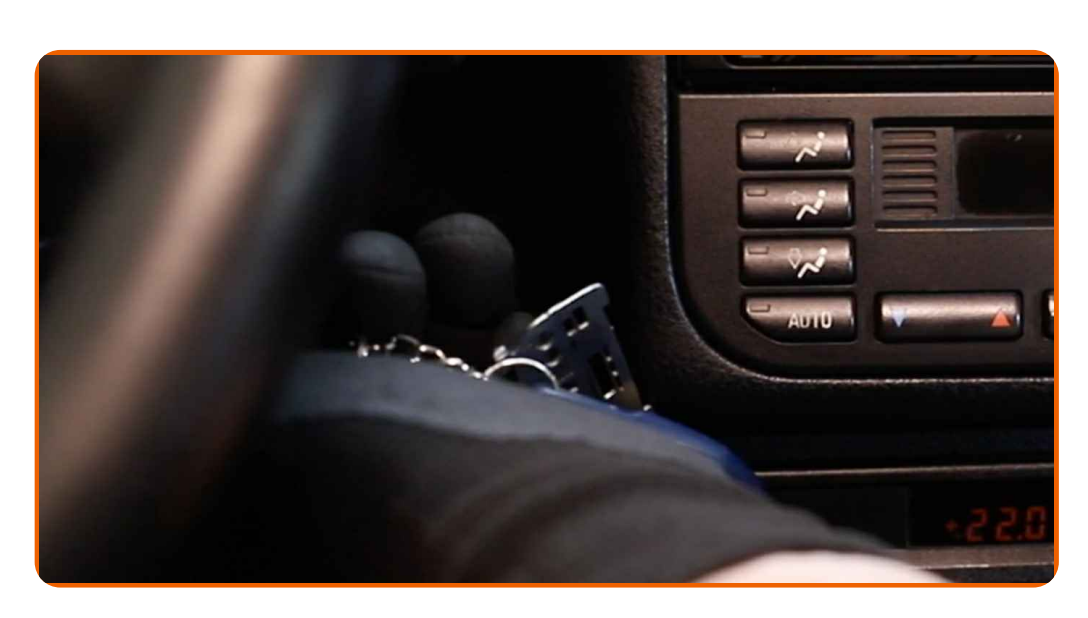

GUT GEMACHT!



WEITERE TUTORIALS ANSEHEN





AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES EINKAUFEN



EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR BMW-AUTOS

INNENRAUMFILTER: EINE GROSSE AUSWAHL





WÄHLEN SIE ERSATZTEILE FÜR BMW E36-AUTOS

INNENRAUMFILTER FÜR BMW-AUTOS: JETZT ZUGREIFEN

INNENRAUMFILTER FÜR BMW E36-AUTOS: DIE BESTEN SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE

ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.